

LOCTITE[®]

Leistung die bleibt

Grenzenlos



Henkel



Jedes Gewinde Grenzenlos Jede Anwendung

Entdecken Sie Leistung die bleibt - mit Loctite®
www.loctitesolutions.com

Hochfeste Schraubensicherung



NEU

Für dauerhaftes
Sichern und Dichten




✓ Geeignet für alle Metalle

- Aktive Werkstoffe, z. B. Eisen, Kupfer, Messing, Stahl
- Passive Werkstoffe, z. B. Edelstahl, Aluminium, plattierte Oberflächen (Nickel, Zink) und Beschichtungen (chromfrei, anorganisch, organisch)



✓ Verbesserte Temperaturbeständigkeit

- Hohe Festigkeit bei 180 °C
- Hohe Beständigkeit gegen Wärmealterung

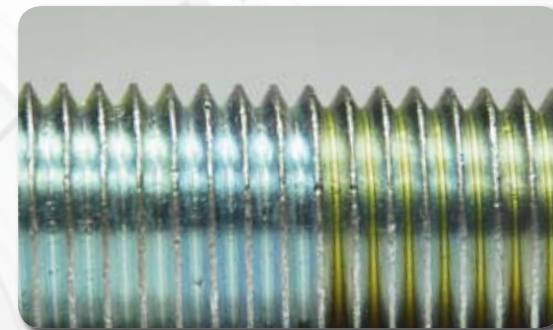

✓ Verbesserte Öltoleranz

- Sehr robuste Aushärteeigenschaften
- Erwiesene Toleranz gegenüber Industrieölen, z. B. gegen Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle

Produkt	Festigkeit	Farbe	Viskosität	Thixotrop	Max. Gewindegröße	Betriebstemperatur
Loctite® 243	Mittel	Blau, fluoreszierend	2500 mPa·s	Ja	M36	-55 °C – 180 °C
Loctite® 270	Hoch	Grün, fluoreszierend	500 mPa·s	Nein	M20	-55 °C – 180 °C

Vollständige technische Angaben siehe Technisches Datenblatt.

Mittelfeste Schraubensicherung



NEU

Mit normalem
Handwerkzeug
demontierbar



Grenzenlos



Entdecken Sie Leistung die bleibt - mit Loctite®
www.loctitesolutions.com



Henkel AG & Co. KGaA
Adhesive Technologies
Henkelstraße 67
40191 Düsseldorf
Germany

www.loctitesolutions.com

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009